



## Husqvarna DXR 270.

*Le DXR 270 Husqvarna est un robot de démolition commandé à distance avec un design moderne et doté de fonctions intelligentes. Il est compact et léger, robuste et puissant. Avec une largeur de 78 cm et un bras fixe d'une portée de 4,80m il est capable de passer dans les ouvertures de portes de dimensions standards et dans la plupart des escaliers. Son gabarit abaissé permet à l'opérateur une bonne vision de la zone de travail, ce qui permet de manipuler le robot efficacement et en toute sécurité. Le châssis du robot, rigide et résistant garantit une puissance maximum, malgré son faible poids. La machine est facilement contrôlable grâce à sa télécommande conviviale et intuitive.*

### Atouts du DXR 270.

- Sa faible hauteur permet à l'utilisateur d'avoir une bonne vision de la zone de travail tout en abaissant le centre de gravité de la machine.
- Large de 78 cm seulement, il passe les ouvertures de portes de dimensions standards.
- Châssis monobloc, solide et résistant avec points d'élingages intégrés.
- Projecteurs puissants à LED pour un bon éclairage du site.
- Très facile à entretenir grâce notamment à la disposition du groupe moteur au-dessus du train roulant et à la pompe de graissage automatique.
- Système de contrôle Bluetooth
- Grâce au réseau mondial de service après-vente Husqvarna, vous êtes rapidement pris en charge par des spécialistes.



### Bras fixe délivrant une grande précision.

Bras fixe avec un design de conception robuste permet un minimum de maintenance et un positionnement précis de l'outil.



### Télécommande électronique ergonomique.

La télécommande Bluetooth est la plus moderne du marché. Facile à utiliser, elle se caractérise par une prise en main intuitive et conviviale.

La télécommande simple d'utilisation et très pratique guide la machine avec une grande précision.

Le boîtier de commande est équipé d'un écran couleur de 13cm facile à lire.



### Compact et facile à transporter

Le faible poids et le châssis compact rendent la machine facile à transporter et à manoeuvrer dans les endroits confinés.



### Béquilles de stabilisation




Large écartement des béquilles pour assurer un maximum de stabilité et supporter des charges élevées.

Puissance, kW	19
Poids, kg	1750
Portée verticale / horizontale, m	4.8 / 4.5
Débit litres/min	65
Pression standard, Bar	200
Pression maximale, Bar	250
Débit variable pour outils et système l/min	0-65
Type de pompe	Pompe à pistons axiaux, variable, à sensibilité de charge
Largeur machine, mm	780
Longueur machine béquilles comprises, mm	2057
Hauteur, mm	1035
PLC	Système modulaire, type bus CAN
Télécommande	Portable
Communication	Radio ou câble
Radio	Bluetooth norme industrielle, classe 1
Portée radio	Jusqu'à 100m
Batterie	Lithium-ion grande capacité 1600 mAh

Référence	
967195501	DXR 270 avec moteur électrique de 19 KW

Portée mm, DXR 270

Dimensions mm, DXR 270

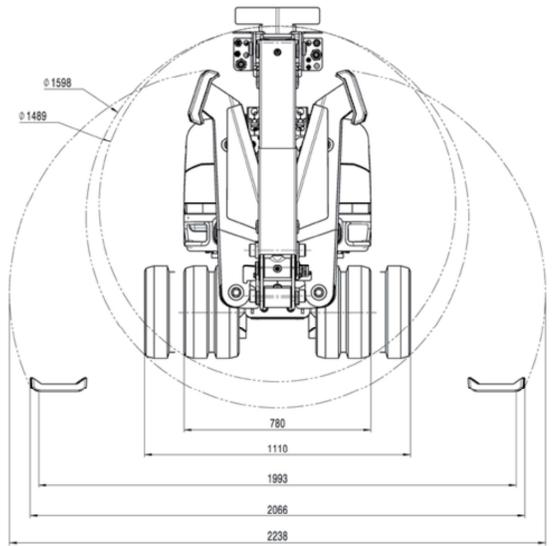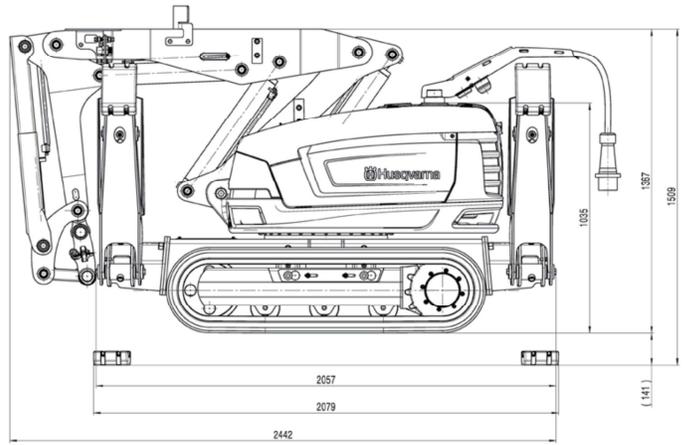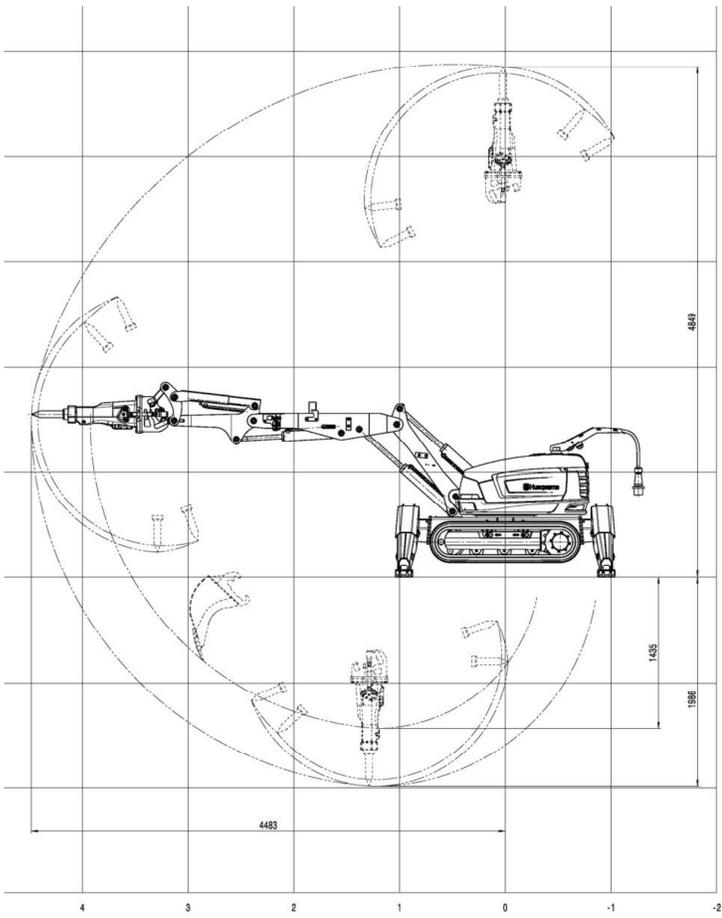

**HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS**

[www.husqvarnacp.fr](http://www.husqvarnacp.fr)